




Zusammentragmaschine OCTOCOMP 5000
Effizient und effektiv zusammentragen



Die OCTOCOMP 5000 Zusammentragmaschine ist eine optimale Vorstufe für weitere Anwendungen Ihrer Postverarbeitung. Sie ist in der Stationsart variabel und kann von 4 bis 8 Stationen konfiguriert werden. Mit bis zu 7.500 Takten pro Stunde ist sie auch für höhere Postaufkommen geeignet.

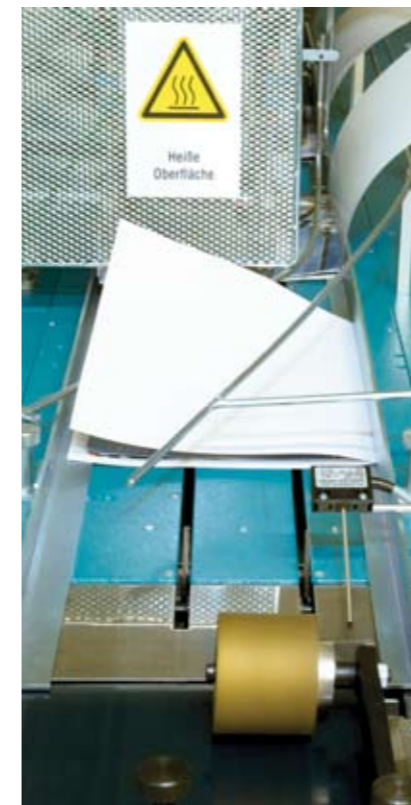

OCTOCOMP 5000 – Technische Daten

Materialstärke	Einzelblatt bis Broschüre, max. Produktstärke 25 mm
Nennleistung	bis 7.500 Takte/h
Konfigurierbarkeit	Maschine individuell zusammenstellbar mit 4 bis 18 Stationen
Ausstattung	SPS-Steuerung mit Farbtouchpanel Kundenspezifische Anpassung des Programms möglich Stufenlose Geschwindigkeitsregelung Wartungsarm, größtenteils kugellagert Doppel- und Fehlblattkontrolle Ausführung mit Nestingseinheit möglich verschiedene Anleger möglich: Greifer, Schiebe-, Friktionsanleger
Anschlusswerte	380 V, 50 Hz, 16 A
Breite	1,20 m
Länge	3,30 m (4 Stationen) 4,50 m (6 Stationen) 5,60 m (8 Stationen)

